非常用放送設備委員会認定品

室内用ファッショナブルスピーカシステム

BS-501　取扱説明書

このたびはノボルBS-501をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書とともに必ず保存してください。

■特　長

BS-501は10cmのフルレンジユニットをコンパクトなバスレフ方式のエンクロージャに組み込んだ音質を重視したファッショナブルなスピーカシステムです。
小規模なブティックなどファッショナブルな店舗のBGMや店舗放送などに最適です。

■使用上の注意

- 次のような場所での保管あるいは使用はさけてください。故障の原因となります。
  - ○ストーブ等の熱器具の近く、または直射日光が当たる場所。
  - ○水、油のかかる場所や湿度が高くなる場所。
  - ○ぐらついた台の上や傾いた所など不安な場所。
  - ○ヒーターの熱風が直接当たる場所や、温度が著しく高くなる場所。
- 分解または改造しないでください。故障の原因となります。
- 清掃には乾いた布か水や台所洗剤を少し含んだ布で拭いてください。
  シンナーやベンジンを使用すると、変形、変色することがありますので絶対に使用しないでください。
- 周囲の状況に合わせて適当な音量に調節してください。

■取付上の注意

- 取付にはスピーカ取付ネジと木ネジを使用し、スピーカシステムが動かないように確実に締付けてください。
  取付後は必ずネジのゆるみや、ガタつき等がないかを確認してください。

■取付方法

- 取付方法については裏面を参照してください。

●スピーカー取付金具

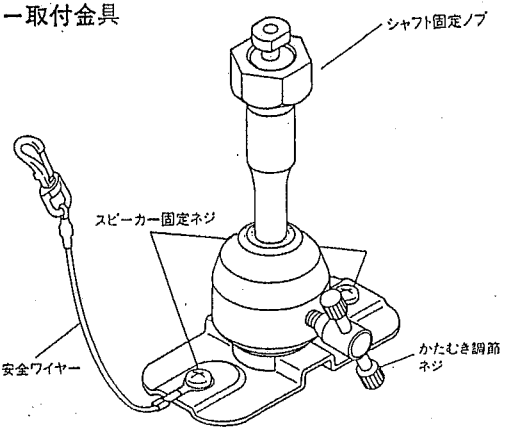

3 スピーカーを天井固定金具に装着します。次にシャフト固定ノブを締め上げ、固定します。それから安全ワイヤーを取付けてください。

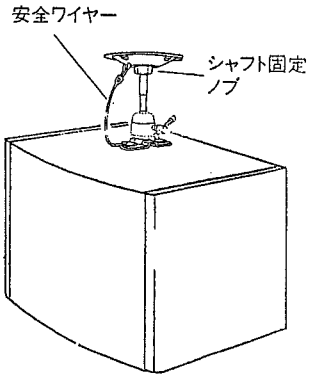

4 スピーカーの角度を調節してください。角度が決まったらかたむき調節ネジをしっかりと締めてください。

※注意
このホルダーはボールジョイント式ですのでかたむき調節ネジをゆるめるときにはスピーカーを押えながら行なってください。



要があります。
分耐える強度があることを確認してください。
をゆるめてから行ってください。無理に動かすとジョイント部分が破損する恐れがあります。
故に対する責任は、当社では一切負いかねます。

■取付方法

●天井固定金具



取付手順

1 天井固定金具を天井に取付けます。天井固定金具にはϕ6mmのネジ穴があいています。

※天井面に取り付けるためのボルト、ナット類は付属しておりません。取り付けの際は必ず4ヶ所にボルト締めをしてください。

〈ご注意〉
取り付けには天井の材質、構造に応じて適切なボルト、ナット類をお使いください。



天井固定金具と壁面との間隔を十分に(スピーカーの角度調節範囲)取ってください。

2 スピーカー取付金具に付属している2本のネジでスピーカー本体を固定します。

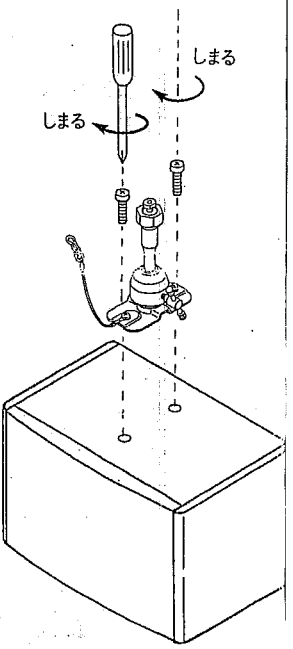

注意事項

- 天井面取付用のボルト、ナット類は取付ける面の材質によって選定する必
- スピーカーは重量がありますので、取付ける前に、天井・壁がその重量に十
- 天井固定金具からスピーカー取付金具をはずす際には、シャフト固定ノブ
- 取付強度の不十分、又は取付不備が原因のスピーカーの落下等による

■接続方法

- スピーカコードはアンプのハイインピーダンス出力端子に接続してください。
  アンプのハイインピーダンス出力端子には表に示すような表示がしてあります。
- 本機のロータリスイッチ（入力インピーダンス[Ω]）は、アンプの適合負荷インピーダンス[Ω]より大きいか同じになるように設定してください。

アンプの定格出力	10 W	20 W	30 W	60 W	120 W
ハイインピーダンス出力端子の表示例	スピーカ 1kΩ コモン ホット または SPC SPH	スピーカ 0 500Ω	スピーカ 330Ω コモン ホット または スピーカ 0 330Ω	スピーカ COM 170Ω または 出力 出力 COM 170Ω	スピーカ COM 83Ω または 出力 出力 COM 83Ω

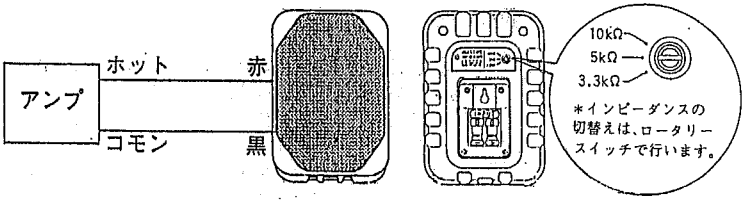

■使用方法

①すべての接続が正しいかどうかを確認してください。
②アンプ(別売)の音量調節ツマミで適当な音量に合わせてください。

■仕　様

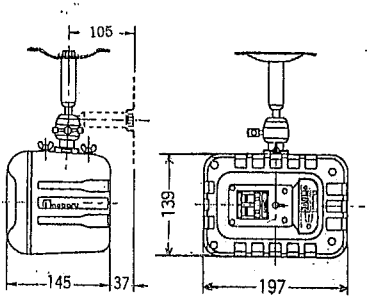

品　番	BS-501		
定格入力	3W		
インピーダンス	3.3kΩ(3W)	5kΩ(2W)	10kΩ(1W)
出力音圧レベル	93dB	91dB	88dB
非放ランク	L	L	M
再生周波数帯域	150Hz～15kHz		
使用スピーカ	10cm フルレンジスピーカ		
ボイスコイルインピーダンス	8Ω		
外　装	合成樹脂 ブラック		
寸　法	正面197×139mm 奥行145mm		
質　量	2.1kg (付属品を除く)		
付　属　品	吊下金具一式		

拡声用音響装置

株式会社ノボル電機製作所

本社・工場	〒576-0051	大阪府交野市倉治3丁目5－10	TEL 072-891-4602
東京営業所	〒151-0053	東京都渋谷区代々木5丁目61－3	TEL 03-3469-1961
大阪営業所	〒537-0001	大阪市東成区深江北1丁目14－33	TEL 06-6976-1337
福岡営業所	〒816-0071	福岡市博多区東雲町4丁目1－16	TEL 092-591-2822
北関東出張所	〒331-0042	埼玉県大宮市奈良町3－7－A303	TEL 048-660-3838
名古屋出張所	〒465-0092	名古屋市名東区社台3丁目53	TEL 052-777-9162

971516B